



Стриминг в реальном времени с Mars 400s

Необходимые устройства

SLR-камера



Mars 400s



USB-плата
видеозахвата



ПК с подключением
к интернету



HDMI/SDI-интерфейсы





- Видеосендер Mars 400S поддерживает сигналы **HDMI/SDI**.
- Поскольку порты компьютера HDMI поддерживают только видеовыход, прямой ввод сигнала HDMI/SDI не позволит проводить стриминг или мониторинг.

Схема





- Для этого потребуется **плата видеозахвата**. Подключив источник сигнала HDMI/SDI с видеосендера Mars 400S к плате, а затем по кабелю USB подключив плату к ПК, открываются возможности для стриминга и мониторинга сигнала через такие программы как **VLC** или **OBS**.

Программные настройки OBS

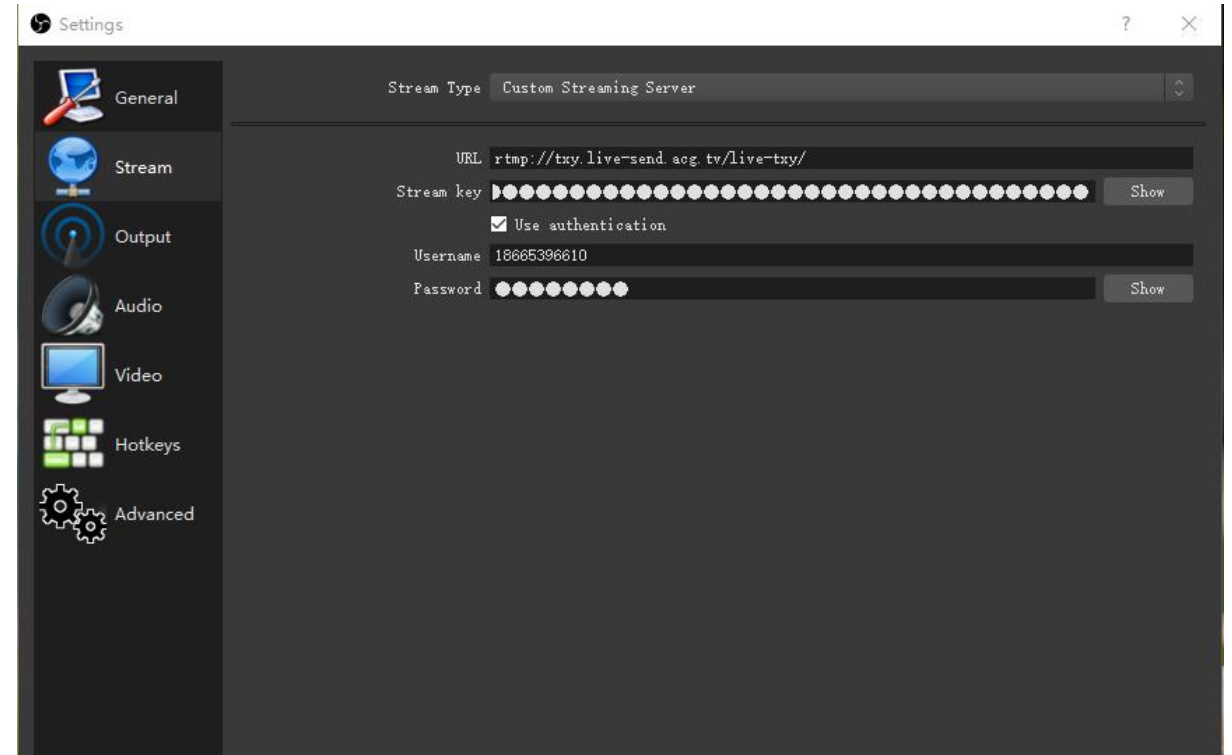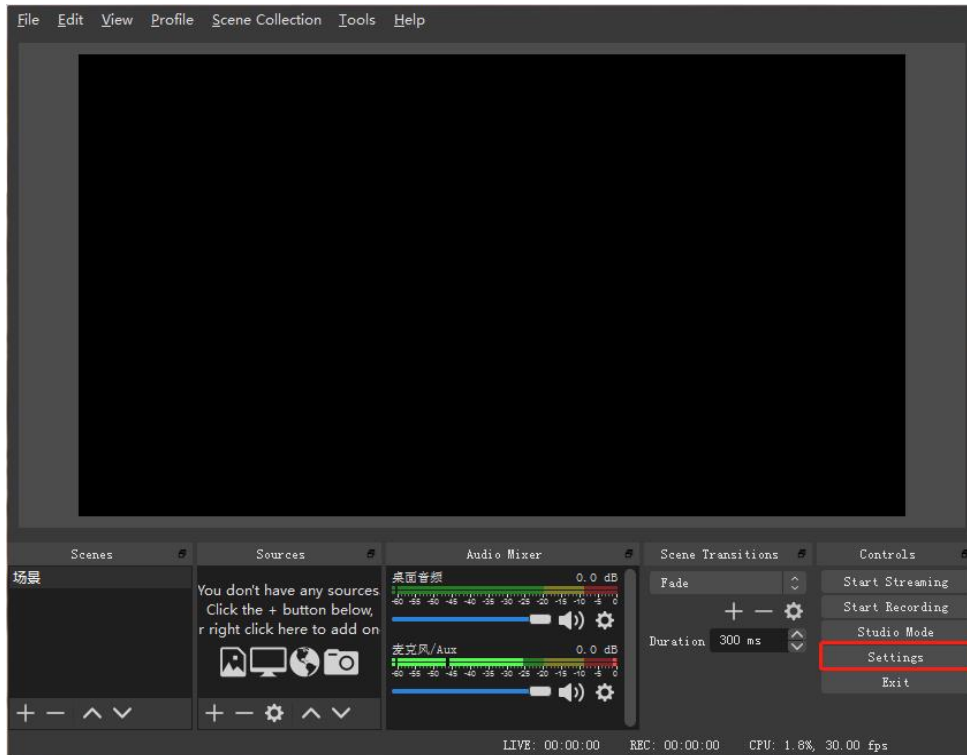



1. Настройки потоковой передачи: выберите требуемый сервер платформы или пользовательскую локацию для размещения потокового видео, затем вручную введите URL, Ключ стрима, Имя пользователя и Пароль.

Программные настройки OBS

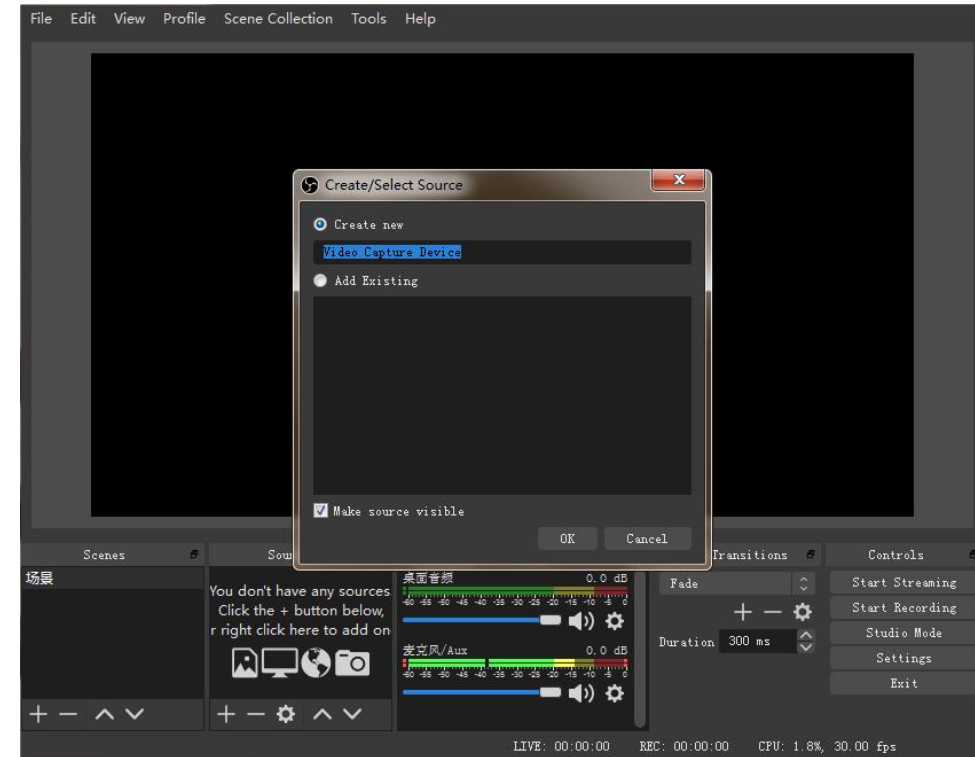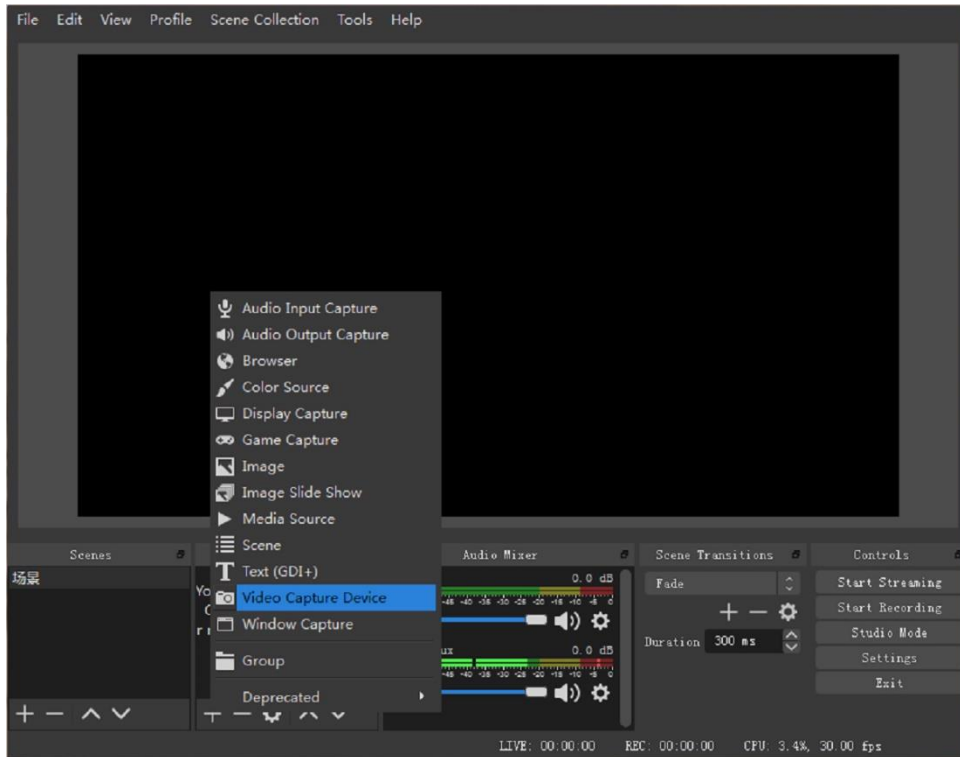

2. Нажмите значок «+» в разделе **Источники**. В выпадающем списке выберите карту видеозахвата.
3. Назовите ваше устройство и кликните **ОК**.

Программные настройки OBS

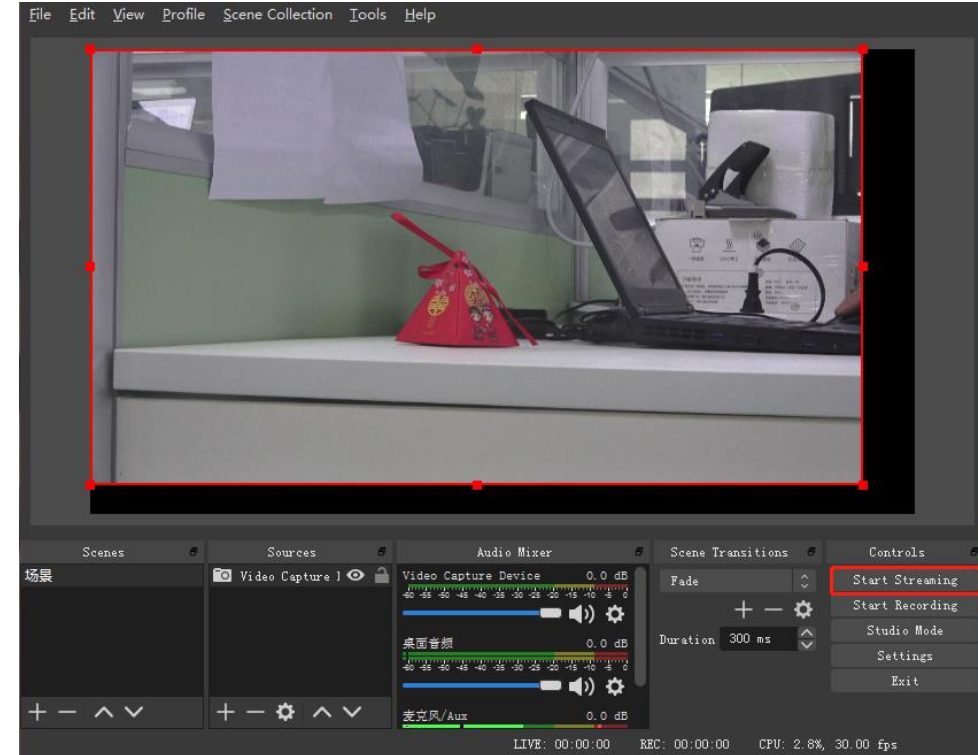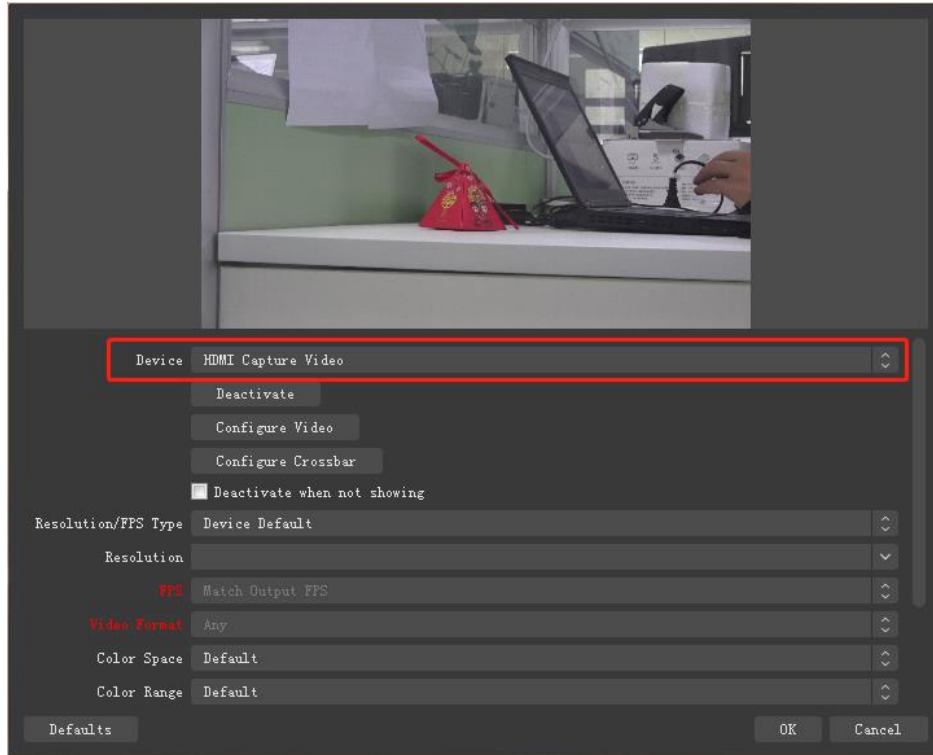

4. Выберите **плату захвата HDMI**, а затем нажмите **OK**.

5. Нажмите **Начать Стриминг** и прямая трансляция начнется.

Thanks

